



TP-Link Omada SG3452XP сетевой коммутатор Управляемый L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U Черный

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов:
Omada

Код товара: SG3452XP



Модель : SG3452XP

TP-Link Omada SG3452XP. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2+. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Консольный порт: RJ-45/Micro-USB. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 176 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE.... Разъем питания: Разъем переменного тока. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U

Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Защита статического порта	✓
Уровень свича	L2+	SSH/SSL поддержка	✓
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Фильтрация/защита BPDU	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Связка IP-MAC-Порт	✓
Облачное управление	✓	Аутентификация	Auto VLAN, Гостевая виртуальная ЛВС
проверка ARP	✓	Характеристики многоадресной передачи	
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓	Поддержка многоадресной передачи	✓
Логи системных событий	✓	Дизайн	
Порты и интерфейсы		Монтаж в стойку *	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	48	Формат	1U
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Цвет товара	Черный
Количество слотов для SFP+ модулей	4	Кнопка сброса установок	✓
Консольный порт	RJ-45/Micro-USB	Светодиодные индикаторы	✓
Разъем питания	Разъем переменного тока	Количество вентиляторов	3 вентилятор(ы)
Сеть		Энергопитание	
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Источник питания *	Кабель переменного тока
		Блок питания в комплекте *	✓
Поддержка 10G *	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Зеркальное отражение порта	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Поддержка управления потоками	✓	Максимальное потребление энергии	635,7 W
Объединение каналов	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Ограничение скорости	✓	Количество портов PoE+	48
Протокол Spanning tree	✓	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Head-of-line (HOL) блокировка	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	500 W
Поддержка VLAN	✓	Условия эксплуатации	
Передача данных		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Коммутационная способность *	176 Gbit/s	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Скорость передачи	130,9 Mpps	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Размер адресной таблицы *	16000 записей		


Передача данных		Условия эксплуатации	
Промежуточное хранение	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Поддержка Jumbo Frames	✓	Тепловыделение	2169,2 BTU/ч
джамбо кадры	9000	Вес и размеры	
Пакетная буферная память	12 MB	Ширина	440 mm
Безопасность		Глубина	330 mm
Функции DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Высота	44 mm
Список контроля доступа (ACL)	✓	Содержимое упаковки	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Фильтрация MAC-адресов	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
		Сертификаты	
		Сертификация	CE, FCC, RoHS



6935364006495



1210002611657

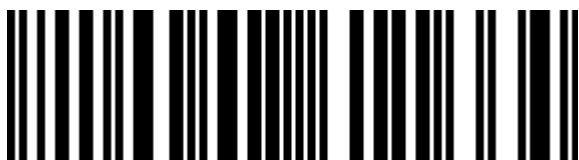

1210002611664

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.